

T7/T7E

Универсальный весовой прибор для различного вида весов.
6-ти разрядный LED дисплей (высота цифр 50мм).
IP64.

Класс точности С3.

В стандарте: RS232, токовая петля 20mA,
встроенная аккумуляторная батарея.

Данный весовой индикатор используются в различных тензометрических системах, в т.ч. для производства различного вида платформенных, настольных весов. Особенностью весового индикатора является высота цифр – h = 50мм. Данный индикатор отличается особой надежностью, низким энергопотреблением, простотой в эксплуатации и при этом невысокой стоимостью.



Технические характеристики:

Класс точности весов, в которых используется прибор - (III);
Высокая точность преобразователя A/D - 1/30000;
Скорость преобразования A/D - 10times/sec;
Входной диапазон сигнала: -19mV÷19mV;
4-х проводная схема подключения;
Питание датчиков DC 3V;
Подключение - 4 по 350Ω или 8 по 700Ω;
Пластиковый корпус;
LED –Дисплей (h=50мм);
Количество отображаемых знаков – 6;
Количество индикаторов статуса – 12;
Дискретность 1/2/5/10/20/50;
Интерфейсы: RS232, токовая петля 20mA;
Рабочая температура 0-40°C, влажность ≤90%;
Электропитание: AC, 220V, 50HZ; DC встроенная 6V/4 АН батарея.

Функциональные возможности:

Функция «Peak hold» фиксации максимальных значений веса;
Функция стабилизации веса «живой вес» (для скотских весов);
Функция звуковой сигнализации заданных значений веса;
Функции обнуления, тарирования;
Функция предварительной тары (возможность ввода тары вручную);
Функция суммирования результатов взвешивания;
Возможность переключения кг/фунт по нажатию клавиш;
Низкое энергопотребление;
Индикация заряда батареи.

Вид индикатора:

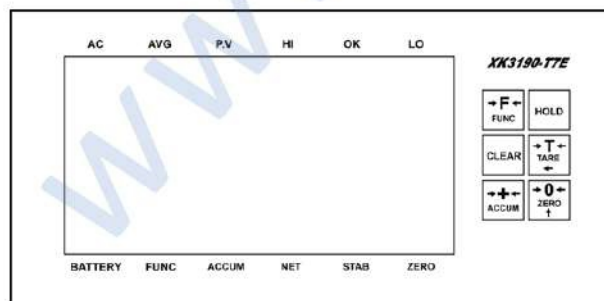


Рис. 2-1. Лицевая панель

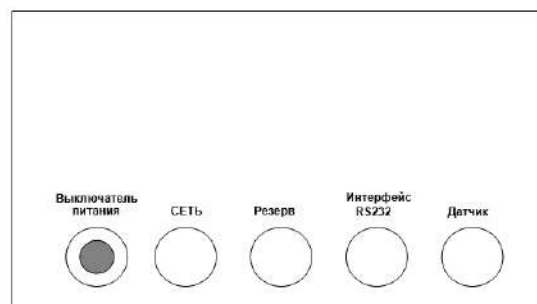


Рис. 2-2. Тыльная панель