

## JB06

### Основные особенности:

Материал – алюминиевый сплав.

Проста в установке и калибровке, внутри расположены клеммы для соединения проводов.

Высокая надежность. Защита от молнии и перепадов напряжения.

Класс защиты – IP65

(защита от пыли и водяных брызг).


Рабочий диапазон температур: -40 ~ +85 °С.

### Описание:

Для соединения и калибровки от 2 до

8 датчиков с 4-х или 6-ти жильным кабелем.

Применение – подвесные, конверсионные, бункерные весы и другое электронное весовое оборудование.

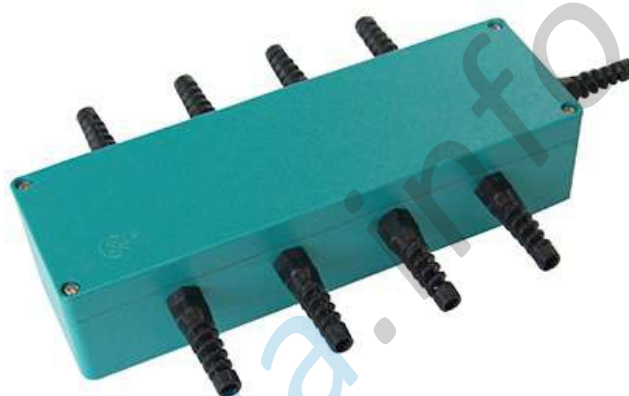

### Спецификация

Модель	Кол-во датчиков
JB06-2	2
JB06-3	3
JB06-4	4
JB06-6	6
JB06-8	8

### Габаритные размеры мм (в дюймах)

